



## EXTINTOR AUTOMÁTICO O GRANADA

- Equipo Autónomo y Automático 24hr.
- Fácil instalación.
- Mantenimiento sencillo.
- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado con pintura horneada resistente a la corrosión.
- Incorporada con sprinkler o rociador 68°C.
- Cuentan con manómetro indicador de presión y válvula pivote de presurizado.
- Se suministran con base para losa y perno de sujeción.

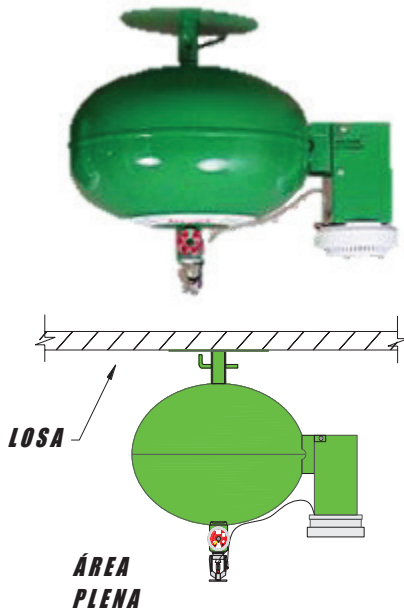

## DETEXTINTOR INDUSTRIAL

- Equipo Autónomo, Automático 24hr con Sistema de Detección.
- Fácil instalación, no requiere tubería ni cableado.
- Mantenimiento sencillo y económico.
- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado con pintura horneada resistente a la corrosión.
- Incorporada con sprinkler o rociador 68°C.
- Cuentan con manómetro indicador de presión y válvula pivote de presurizado.
- Se suministran con base para losa y perno de sujeción.
- Incluye detector de humo tipo iónico.

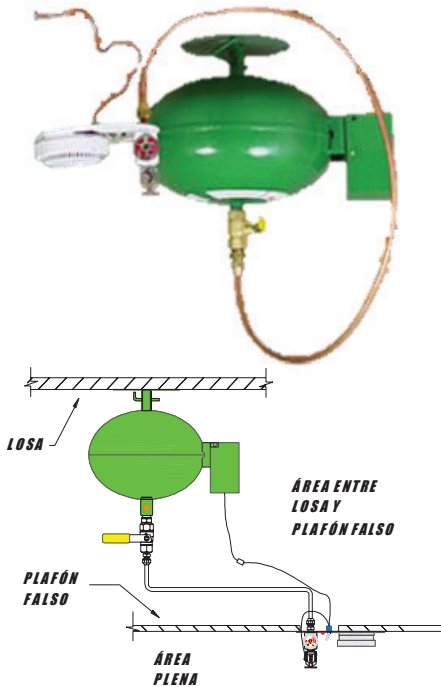

## DETEXTINTOR PLAFÓN FALSO

- Equipo Autónomo, Automático 24hr con Sistema de Detección.
- Fácil instalación, no requiere tubería ni cableado.
- Mantenimiento sencillo y económico.
- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado con pintura horneada resistente a la corrosión.
- Incorporada con sprinkler o rociador 68°C.
- Incluye detector de humo tipo iónico y tubo de cobre.
- Cuentan con manómetro indicador de presión y válvula pivote de presurizado.
- Se suministran con base para losa y perno de sujeción.

CAPACIDAD	COBERTURA DIÁMETRO	ALTURA RECOMENDADA	ALTO (CM)	DIAMETRO (IN)	PQS PÚRPURA K	HFC-236/ HFC-227	AGUA PC / AFF 3%-6%/ FIREBANE	HFC-236/ HFC-227
4.5	6	3-3.5 MAX	34	10	SI	SI		SI
6	6	3-3.5 MAX	34	12	SI	SI		SI
9	6	3-3.5 MAX	36	14	SI	SI		SI
12	6	3-3.5 MAX	42	14	SI	SI		SI
10.0L	6	3-3.5 MAX	36	14			SI	

No se recomienda instalar después de 4m de altura.

Sonora 768 Sur, Col. Nuevo Repueblo  
Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64700  
Tel. 811.5349.214  
ventas@meci.mx  
www.meci.mx

